



Garasjeportåpner :

Tyskprodusert garasjeportåpner - Seip - TM 80

Kvalitetsportåpner produsert i Tyskland fra vår leverandør vi har benyttet oss av i 28 år, og er eneimportør av.

De fleste vi solgte for 28 år siden, benyttes fortsatt av våre fornøyde kunder.


Nye versjoner er utviklet av fabrikken i Tyskland. Den nyeste versjonen heter TM 80, og vises på bildet her.

Den kan benyttes til alle våre garasjeporter, fra de minste til doble porter, og med forlengersett opp til 300cm høye porter.

Den er ferdig sammensatt, og skal kun brettes ut . Kjede er ferdig justert fra fabrikk. Kun enkel koding av håndsenderen som følger med. Rullerende kode gjør den ekstra sikker mot at utenforstående kan åpne porten. Soft start og softstopp er standard. Møter den hindring, stopper den og returnerer .



- Snabbmonteringsystem
- Automatiskt kedjespänning
- Kräver inget underhåll
- Automatisk kraftmätning enligt EN 12453
- Maskinerikontroll enligt EN 1244
- CE-konform
- Soft-start och soft-stopp
- Mycket tystgående
- Robust kvalite

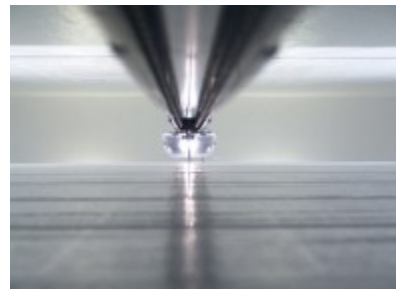

Specifikasjoner

- Inställning av belysningstiden från 10 sekunder til 5 minuter
- Automatisk belysning, 230 V / 40 W
- Inställbar soft-stopp-längd i rörelseriktning "STÄNGA"
- Blinkande förvarning, inställbar
- Radiostyrning 433 MHz AM, rullande kod för mer säkerhet
- Minimal vilostromförbrukning, endast 2,3 W
- Liten förpackningsstorlek, endast 120 cm
- Enkel installation och inställning
- Anslutning för ljusråd och kontakt för extra dörr som standard
- Externa radiomottagare kan anslutas utan problem
- Strömförsörjning 24 V för externa komponenter
- Högvärdig tryckbrytare (IP 44) som standard
- Rörelseomkastning om ett hinder registreras medan porten stangs
- Nöd-öppning som standard, antingen på porthandtaget eller via draglina
- Låg monteringshöjd (det krävs endast 35 mm mellan portens högsta punkt och taket)

-
- Extra stor energibesparing
 - Kräver inget som helst underhåll
 - Mycket tystgående
 - Robust kvalitet
 - Kraftigt kedjesystem
 - Soft-start och soft-stopp
 - Automatisk kraftmätning
 - Automatisk belysning
 - Robust väggbrytare, nöd-upplåsning,

4-kanal-handsändare och anslutningsmöjlighet för extra säkerhetsanordningar som standard.

UKV-radiostyrning med 433 MHz

Tekniks data:

TM 80:

Maximal dragkraft (inställbar)	80kg (+/- 4%)
Kraftinställning	Automatisk
Motor	24 V DC, tystgående

Hastighet snabbgång	14 cm/sek.
Hastighet krypgång	8 cm/sek
Belysning	230 V AC, max. 40 watt
Belysningstid, inställbar	10 til 300 sekunder
Tilkopplingstid	80%
Viloströmförbrukning	2,3 watt
Strömförsörjning	190 - 250 V AC
Huvudtransformator	230 V AC, 24 V DC
Blinkande förvarning	Inställbar
Soft-stopp i rörelseriktning "Stänga"	Inställbar
Nettolängd	2.250 mm
Max. nettolängd med förlängning	2.750 mm
Total längd	3.200 mm
Höjd motorhuvud	80 mm
Längd motorhuvud	360 mm
Bredd motorhuvud	180 mm
Min. höjd över portöverstycket	35 mm
Vikt inkl. förpackning	20 kg

Les mer om tilbehør her!

Garasjeportåpner type "Nice"

Beregnet for enkle porter.



Bildet viser garasjeportåpneren av type "Nice"